



アプリ説明書

アプリ設定の前に



重要

- お使いのスマートフォンのバージョンを、iOSは9.0以上、Androidは5.0以上にアップデートしてください。
- Wi-FiとBluetoothをオンにしてください。
- Wi-Fiは2.4G信号(ルータに表示されているgを含む文字列)をご使用ください。5G信号(ルータに表示されているaを含む文字列)では設定できません。
- ご使用のWi-Fiのパスワードをお手元にご用意ください。
- 予め、製品の電源を入れておいてください。

アプリ (Smart Life Smart Living) ダウンロード



iPhoneの方はこちら

Androidの方はこちら



こちらの二次元コードを読み取り、ユーザー契約とプライバシーポリシーに「同意する」を選択しアプリをダウンロードしてください。

① アカウント登録

ダウンロードしたアプリを開いて、アカウント登録をします
※表示画面はご使用の機種によって異なります。



1 アカウント登録をタップ

2 国選択とメールアドレスを入力し、「同意します」にチェックを入れ、照会コードの取得をタップ

3 登録したメールアドレスに送られてきた認証コードを入力

4 設定するパスワードを入力し、完了をタップするとデバイスの追加に進みます

② デバイスの追加

アプリと本体を同期します
※表示画面はご使用の機種によって異なります。




1 お好みの権限設定をします

2 アプリの表示に従い、A~Gを設定してください
※アプリアップデートにより、画面表示や仕様が変わることがあります

- A ローカルネットワーク上のデバイスの検索および接続 ▶「OK」
- B 通知を送信します ▶お好みの設定に
- C 位置情報の使用許可 ▶お好みの設定に
- D 通知の許可 ▶お好みの設定に
- E 重大な通知許可 ▶「許可する」
- F ホームデータへのアクセス ▶「OK」
- G Bluetoothの使用 ▶「OK」


本体パネルで操作



5秒長押し

※アプリアイコンが点滅中に同期を完了してください

3 本体パネルのメンテナンスボタンを5秒長押しします。アプリアイコンの点滅を確認したら4へ




4 「とった」をタップ
すぐにデバイスを感知した場合は表示されません



5 デバイスを感知している場合は左図、探知中の場合は右図が表示されます
いずれも「追加」をタップします

Wi-Fiは2.4G (ルーターに表示されているgを含む文字列のほう) を選択しているか確認してください



3 からやり直してください



6 Wi-Fiのパスワードを入力



7 デバイスが追加されます



8 完了をタップします



3 接続できなかった場合は
3 からやり直してください

● モード切り替え

「センサー（お留守番）モード」と「自動運転モード」を切り替えます

※モード切り替え後は、水素生成と水の循環が一度停止するまで、本体電源を切ったり、給水トレイを持ち上げたりしないでください。



設定したいモードをタップすると切り替わります。



● 本体電源のON/OFF



※本体パネルの給水アイコンが点灯している場合は、電源のON・OFFはできません。

電源がONになったら、5秒後に水素生成と水の循環を始め、3分後に一度停止します

● 名前の変更 製品名を好きな名前に変更することができます。



トップ画面に戻ると名前が反映されています

変更したい名前（全角で50文字まで）を入力し「確認」をタップ

● LEDのON/OFF



LEDがOFFの時は、タンク内のLEDライトとパネルのUVアイコンが消灯します

※アプリ使用時、信号のゆらぎにより本体アイコンが点滅しているように見える場合がございます。

● タンク内水補給のお知らせ

アプリにお知らせが表示され、本体パネルの給水アイコンが点灯します。

「×」でメッセージを閉じ、給水タンクに水を補給してください。



● 機器のアップグレード

アプリアップデートに対応するために自動アップグレードをONにしてください。



設定がONになります

● センサー反応回数の確認

「センサー（お留守番）モード」中にセンサーが反応した回数を確認することができます。




● クリーニング時期のお知らせ/リセット/設定




28日もしくは、設定したクリーニング時期にアプリに お知らせが表示されます。

「×」でメッセージを閉じ、クリーニング(クエン酸洗浄)を行ってください。クリーニングが完了しましたら、アプリでリセットを押し、再度期限を設定してください。

リセット トップ画面もしくは設定画面のどちらかでリセットしてください。リセットをしないと日数が設定されずお知らせが表示されません。

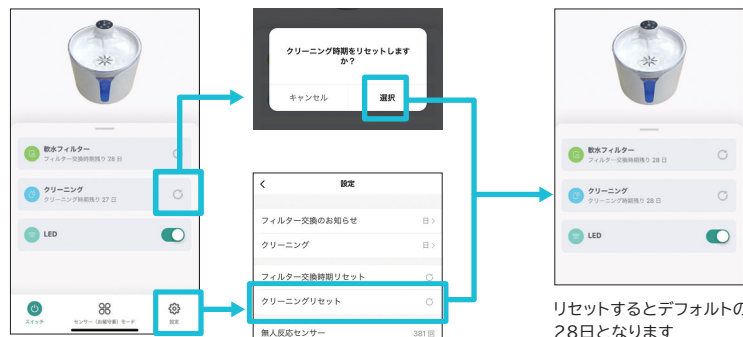

設定 クリーニング時期を設定します。設定しない場合は28日となります。

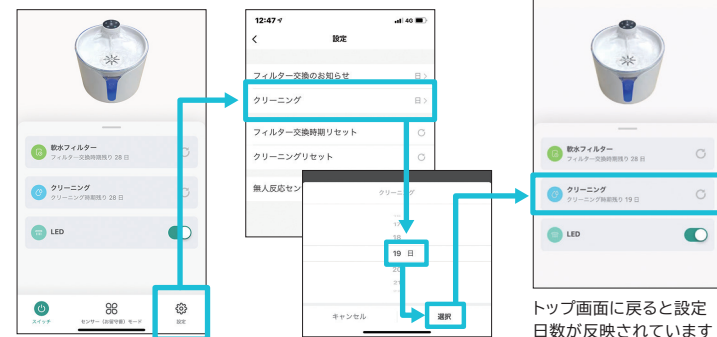


● フィルター交換時期のお知らせ/リセット/設定




28日もしくは、設定したフィルター交換時期にアプリに お知らせが表示され、本体パネルのフィルターアイコンが点灯します。

「×」でメッセージを閉じ、純正フィルターを交換してください。交換後、アプリでリセットもしくは、本体パネル「メンテナンスボタン」を3回押してリセットしてください。リセット後にアプリで交換時期を再設定してください。

リセット アプリもしくは本体パネルのどちらかで必ずリセットしてください。

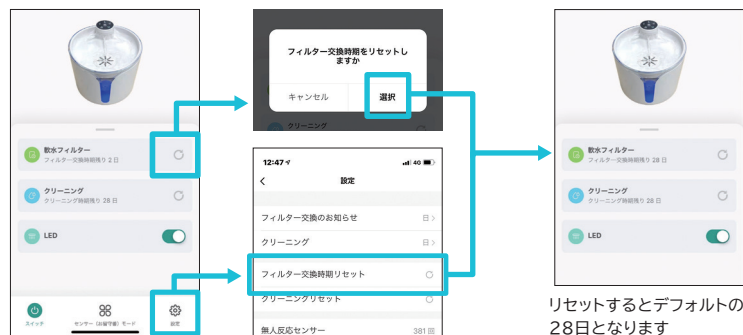

設定 フィルター交換時期を設定します。設定しない場合は28日となります。

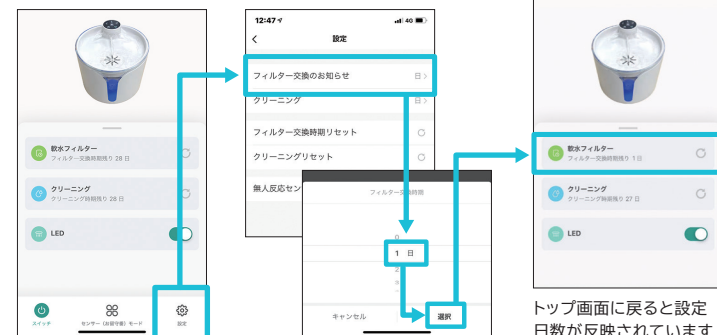

? Q&A

Q 認証コードが
届きません

A ・入力されたメールアドレスをご確認ください。
- すべて半角で入力しているか。
 (記号や@マークが全角になっている場合がございます)
- 前後に余分なスペースなどが含まれていないか。
・迷惑メールフォルダに振り分けられていないか、ご確認ください。
・改善されない場合は、再度アカウント登録を行ってください。

Q デバイスの追加が
できません

A ・Wi-Fiは2.4G信号（ルータに表示されているgを含む文字列）を
 選択しているか確認してください。
・Wi-Fiパスワードが間違っていないか確認してください。
・本体パネルのアプリアイコンが点滅している間に設定してください。
 アプリアイコンはメンテナンスボタンを5秒押しすと点滅します。
・お使いのWi-Fi環境によって、設定しにくい場合がございます。
 ② デバイスの追加の ③ からやり直してください。

Q フィルター交換時期・
クリーニング時期
のお知らせがきません

A ・アプリメニューのフィルター交換時期リセット、
 クリーニングリセットをしてください。

お問い
合わせ

株式会社RCS

〒103-0005 東京都中央区日本橋久松町4-7 久松町ロータリービル3階

e-mail info@r-c-s.co.jp web <https://r-c-s.co.jp>

apm220322